

Smart HOME 1 card T2C Combo premium
T2+C2+IPTV / Model : ML 4100 TC

Medi@link
digital



Medi@link
digital



Smart HOME 1 card T2C Combo premium
T2+C2+IPTV / Model : ML 4100 TC




CPU 667 MHz / DRAM 2048 MB / 128 MB Flash

MENU GŁÓWNE



IPTV (DARMOWA + PAY TV)





Wsparcie WiFi



Otwarte IPTV działa
we wszystkich
istniejących
systemach Pay TV



Darmowe <My IPTV>
aż do 5000 kanałów
w 30 kategoriach (czerwona,
pomarańczowa, niebieska)



Użytkownik IPTV /
M3U : IPTV używa
interfejsu webowego
lub pendrive'a USB

Menu OTT to więcej
rozwiązań dla
Twojego biznesu




APPS (DARMOWE APLIKACJE)

➤ DLA DOROSŁYCH

- około 50.000 darmowych kanałów non-stop

➤ APLIKACJE

- YouTube
- Daily motion
- Google Maps
- Pogoda
- Radio internetowe
- DLNA (Digital Living Network Alliance)
- Album internetowy
- Fotografie
- RSS (Really Simple Syndication)
- i inne

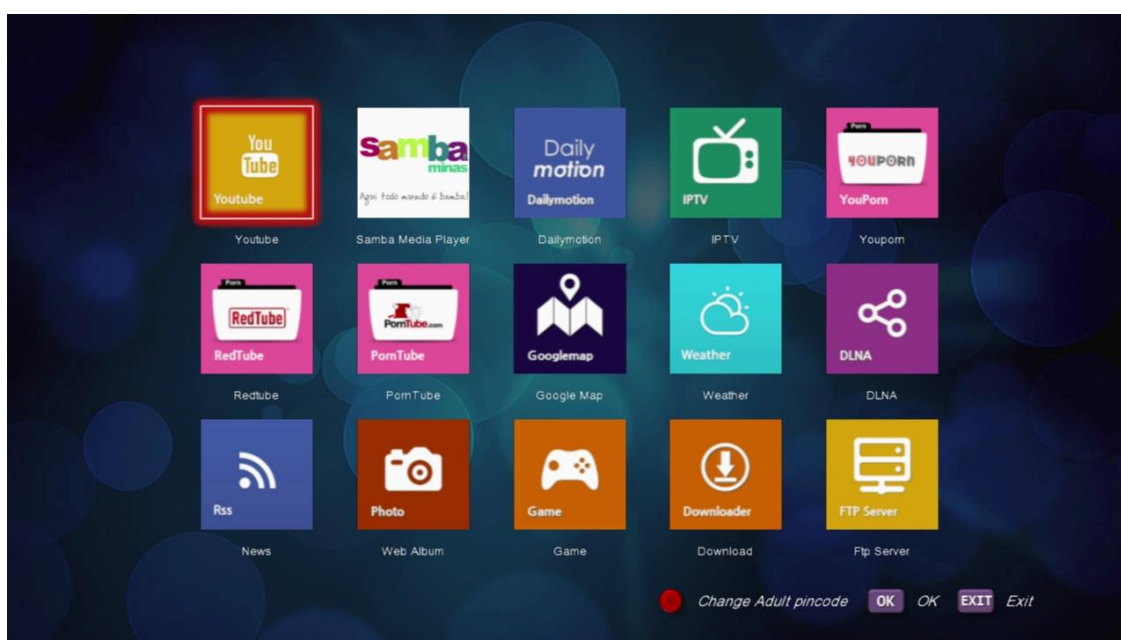

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

➤ CHIPSET GŁÓWNY

- CPU High-Performance 667 MHz 32-bit MIPS 24 KEc

➤ PAMIĘĆ

- FLASH 128 MB
- DDR3 SDRAM 2 GB

➤ DVB-T2

- GNIAZDO WEJŚCIOWE IEC 169-2, żeńskie
- ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI VHF: 147-230 MHz, UHF: 470-862 MHz
- POZIOM SYGNAŁU WEJ. -80 ~ -20dBm
- ZASILANIE W LOCIE 5V, max. 100mA
- DEMODULACJA QAM
- TRYB NOŚNYCH 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
- KONSTELACJA 16 i 64 QAM
- PRZEDZIAŁ OCHRONNY 1/4, 1/8, 1/16 i 1/32

➤ DVB-C

- GNIAZDO WEJŚCIOWE Typ-F, IEC 169-24, żeńskie
- ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI 51 ~ 858 MHz
- PRZEPUSTOWOŚĆ 0.87m ~ 9M baud
- CZUŁOŚĆ -47dBm (64 QAM ~ 256 QAM)

➤ DEKODER WIDEO

- STRUMIEŃ TRANSPORTOWY MPEG-2 ISO/IEC 13818-2, MPEG-4 cz. 2
- POZIOM PROFILU MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL
MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4.1
- FORMAT VIDEO 4:3, 16:9, Letter Box
- ROZDZIELCZOŚĆ WIDEO 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

➤ DEKODER AUDIO

- DEKODOWANIE AUDIO MPEG/MusiCam Layer I & II, AC3 Down Mix
- TRYB AUDIO Mono / Dual / Joint Stereo / Stereo
- PRZEPUSTOWOŚĆ AUDIO 32Kbits/s – 384Kbits/s

➤ AUDIO / WIDEO / DANE WEJ./WYJ.

- WYJŚCIE WIDEO 1 x RCA Cinch
- WYJŚCIE AUDIO 2 x RCA Cinch (L/R)
- CYFROWE WYJŚCIE AUDIO 1 x S/PDIF Cinch
- RS-232C 9 Pin D-Sub Socket Type (Max. 115200 bps)
- HDMI 1 x HDMI 1.3
- USB 2 x (USB 2.0 Host), Przód i tył
- ETHERNET 1 x RJ45 Port

➤ SYSTEM DOSTĘPU WARUNKOWEGO

- CZYTNIK SMART CARD 1 Gniazdo Smart Card

➤ ZASILANIE

- RODZAJ Zewnętrzne 12V, 2A
- OCHRONA Oddzielny wewnętrzny bezpiecznik. Wejście powinno być chronione przed wyładowaniami atmosferycznymi.

➤ DANE OGÓLNE

- WYMIARY (sz. x wys. X gł.) 220 x 40 x 135 (mm)
- WAGA NETTO 1,1 kg
- ZAKRES TEMP. PRACY 0°C to +45°C
- ZAKRES TEMP. MAGAZYN. -10°C to +70°C